




KATALOG VIII

GWINTOWANIE WIERCENIE FREZOWANIE





- Gwintownik HSSE ze skośną powierzchnią natarcia do otworów przelotowych
- Polerowana powierzchnia
- Do aluminium i odlewów aluminiowych

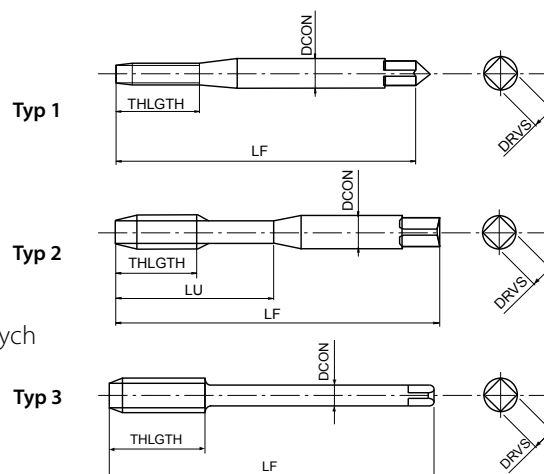

15-25


15-20

m/min

[illegible]



- Gwintownik HSSE ze spiralnymi ostrzami dla otworów nieprzelotowych
- Polerowana powierzchnia
- Do aluminium i odlewów aluminium

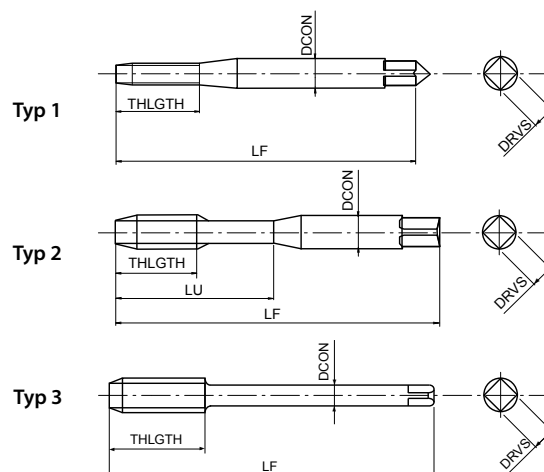


10-20

10-15

m/min

[illegible]

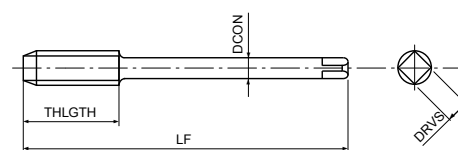

- N** 
AI

AI

10-20



AC, ADC

AC, ADC

10-15

m/min

MF

HSSE

50°

ISO 2
6H

6H



C/2.5

C/2 5

DIN 374

[illegible]