




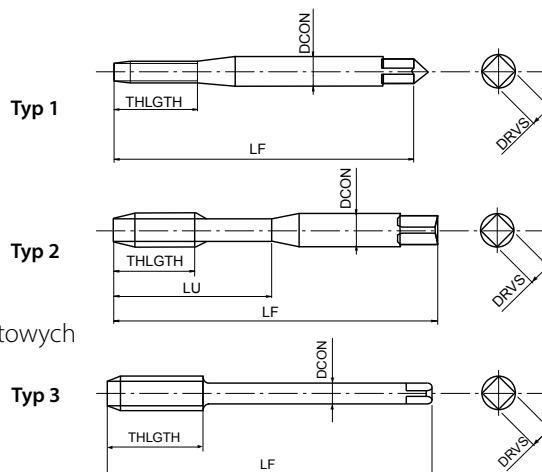
KATALOG VIII

GWINTOWANIE WIERCENIE FREZOWANIE





- Gwintownik HSSE-PM ze skośną powierzchnią natarcia do otworów przelotowych
 - Wielowarstwowa powłoka TiCN
 - Do stali hartowanej do 45 HRC
- Typ 3**

[illegible]

-
- Typ 1**
- THLGTH
- LF
- DCON
- DRVS
- Typ 2**
- THLGTH
- LU
- LF
- DCON
- DRVS
- Typ 3**
- THLGTH
- LF
- DCON
- DRVS

M	PM	V	15°	ISO 2 6HX	C/3		DIN 371	DIN 376
---	----	---	-----	--------------	-----	--	---------	---------

[illegible]